


AUDIO MIXER

# DAM026

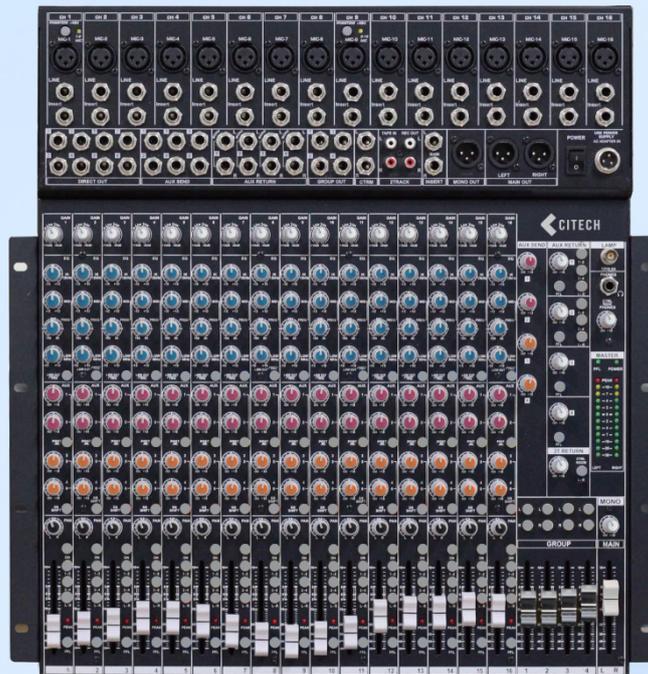

## FEATURES

- 사용자 환경에 맞춰 입출력부 Rotate 가능
- 26채널의 라인 입력 지원 (모노 16채널, 트랙 2채널, AUX 리턴 8채널)
- 7채널의 출력 지원 (메인 2채널, 모노 1채널, 그룹 4채널)

AUDIO MIXER

# DAM026



## SPECIFICATIONS

모델명	DAM026
종류	아날로그 믹서
입력 채널 종류	Mic, Line, Aux
입력/출력 채널 수	26CH / 7CH
소비 전력	50W
신호대잡음비	90dB
전고조파의율	0.005%
주파수 응답	20Hz ~ 20kHz
사용 전원	AC 220V / 50 ~ 60Hz
콘덴서 마이크 (팬텀) 전원	DC48V
규격 (W x H x D)	483 x 496 x 52 mm
무게	8.6kg