


PPA314S

POWER AMPLIFIER

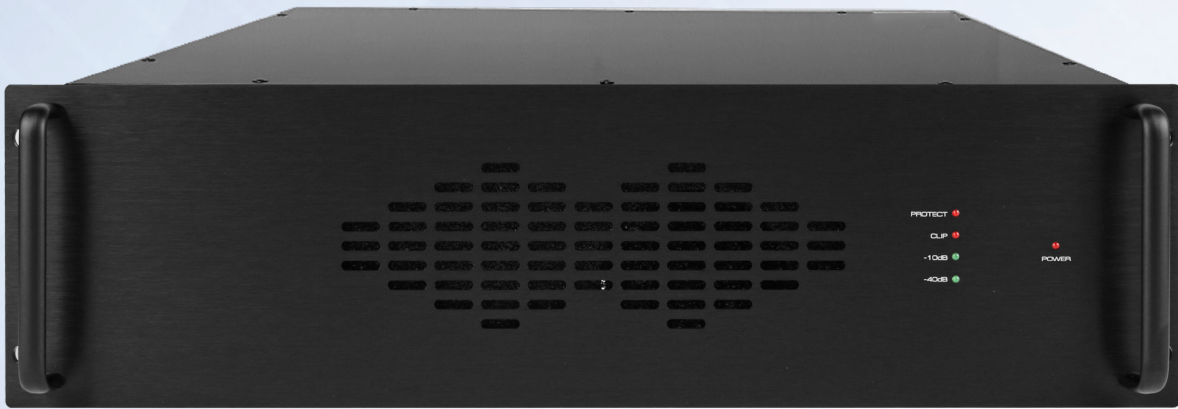

| FEATURES |

- PA용 아날로그 파워 앰프
- 저잡음 고출력 회로 채택
- HIGH, LOW PASS 필터를 내장, PC로 동작 상태 체크 가능
- 전용 PC 프로그램으로 장비의 온도 상태 모니터 확인

KEVIC
POWERED BY CITECH

PPA314S

POWER AMPLIFIER

SPECIFICATIONS

모 델	PPA314S
정격 출력 (의율1%)	140W x 1CH
입력 감도 / 임피던스	1V/ 10kΩ, BAL
주파수 특성 (+1/-3dB)	50Hz ~ 17kHz
전고조파 의율 (정격출력, 1kHz)	1% 이하
고역통과 필터특성 (400Hz)	-3dB / OCTAVE
저역통과 필터특성 (15kHz)	-3dB / OCTAVE
신호대 잡음비	95dB 이상
소비 전력	400W 1채널당
사용 전압	AC 220V / 60Hz, +24VDC
규격 (W x H x D)	482 x 133 x 350 mm
무게	14kg

DIMENSION

